


Stufenlos neigungs- und höhenverstellbar  
Hauteur et inclinaison réglables progressivement  
Inclinazione e altezza regolabili progressivamente


Klasse D 400  
Norm EN124

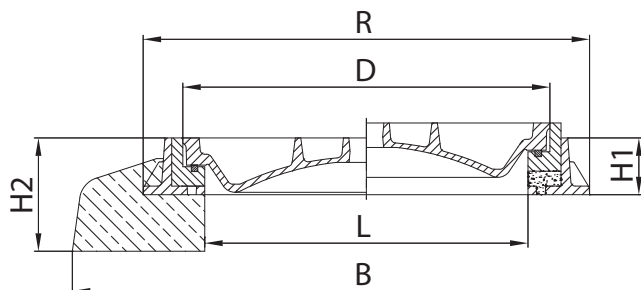

System NOTTARIS

Mit Drehsicherung  
Avec antirotation  
Con antirotazione

Option: Mit Betonsockel  
Option: Avec socle en béton  
Opzione: Con zoccolo in cemento

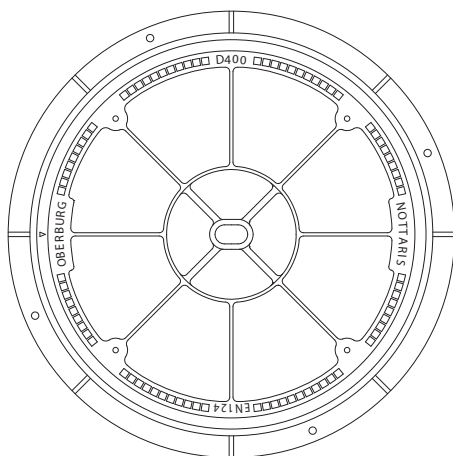

Mit Betonfüllung  
Avec remplissage béton  
Con riempimento in calcestruzzo

Mit dämpfender Einlage  
Avec garniture amortissante  
Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R	L	D	B	H1	H2	kg
60-40	830	600	670		105		195
60-50	830	600	670	1050	105	200	380