
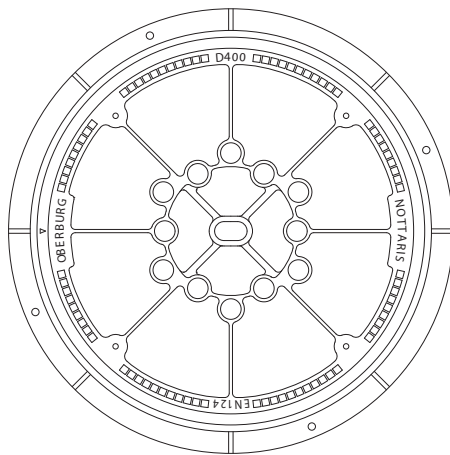


Stufenlos neigungs- und höhenverstellbar
 Hauteur et inclinaison réglables progressivement
 Inclinazione e altezza regolabili progressivamente

Klasse D 400
 Norm EN 124

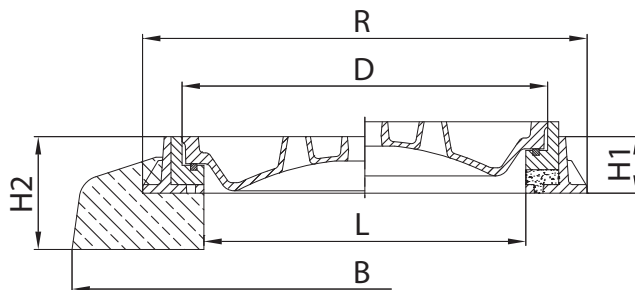

System NOTTARIS

Mit Drehsicherung

Avec antirotation

Con antirotazione

Option: Mit Betonsockel

Option: Avec socle en béton

Opzione: Con zoccolo in cemento

Mit Betonfüllung

Avec remplissage béton

Con riempimento in calcestruzzo

Mit Ventilationslöchern

Avec trous de ventilation

Con fori di ventilazione

Mit dämpfender Einlage

Avec garniture amortissante

Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R	L	D	B	H1	H2	kg
60-40	830	600	670		105		190
60-50	830	600	670	1050	105	200	375