


Stufenlos neigungs- und höhenverstellbar
Hauteur et inclinaison réglables progressivement
Inclinazione e altezza regolabili progressivamente


Klasse D 400
Norm EN 124

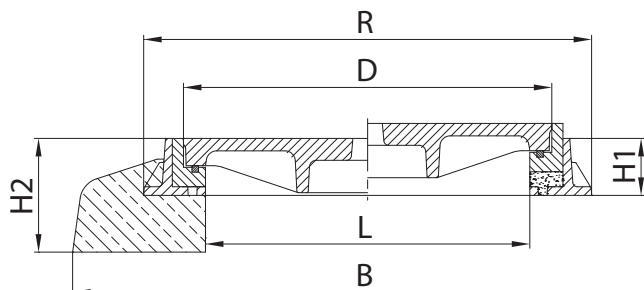

System NOTTARIS

Mit Drehsicherung
Avec antirotation
Con antirotazione

Option: Mit Betonsockel
Option: Avec socle en béton
Opzione: Con zoccolo in cemento

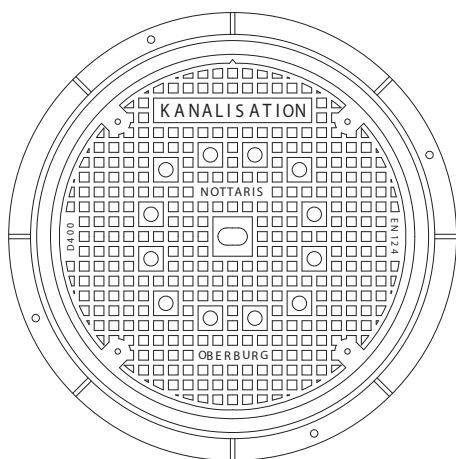

Mit Ventilationslöchern und Aufschrift eingegossen «KANALISATION»

Avec trous de ventilation et inscription en fonte «KANALISATION»

Con fori di ventilazione e iscrizione gettate «KANALISATION»

Mit dämpfender Einlage
Avec garniture amortissante
Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R	L	D	B	H1	H2	kg
60-00	830	600	670		105		170
60-10	830	600	670	1050	105	200	355