
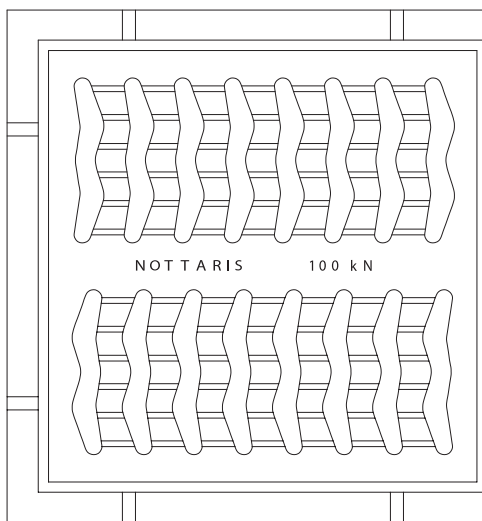


Radlast 100 kN  
 Charge 100 kN  
 Portata 100 kN

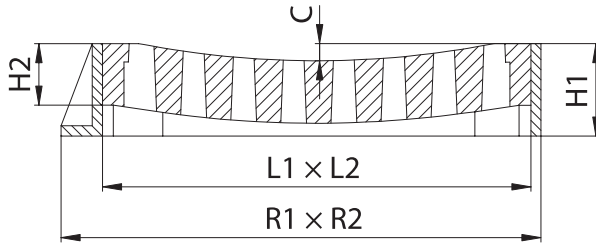

Option: Mit Betonsockel zentriert  
 Option: Avec socle en béton centré  
 Opzione: Con zoccolo in cemento centrico

Rahmen ohne Seiteneinlauf-Öffnung  
 Cadre sans ouverture latérale  
 Telaio senza apertura laterale

Mit dämpfender Einlage  
 Avec garniture amortissante  
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	$R1 \times R2$	$L1 \times L2$	$B1 \times B2$	C	H1	H2	H3	kg
2	515 × 600	450 × 500		20	100	60		83
2-MBS	515 × 600	450 × 500	850 × 850	20	100	60	200	239