



## Griglie stradali - autobloccante

### Griglia ciclo compatibile a molla **Sistema focus**

Fig. 33-3

Fig. 203-103-eben

Fig. 203-102-eben

Per la posa del cemento colato sul posto

Con zoccolo in cemento eccentrico, regolabile in altezza

Con zoccolo in cemento centrico, regolabile in altezza

Classe D 400, secondo la norma EN 124 e VSS 640 336a


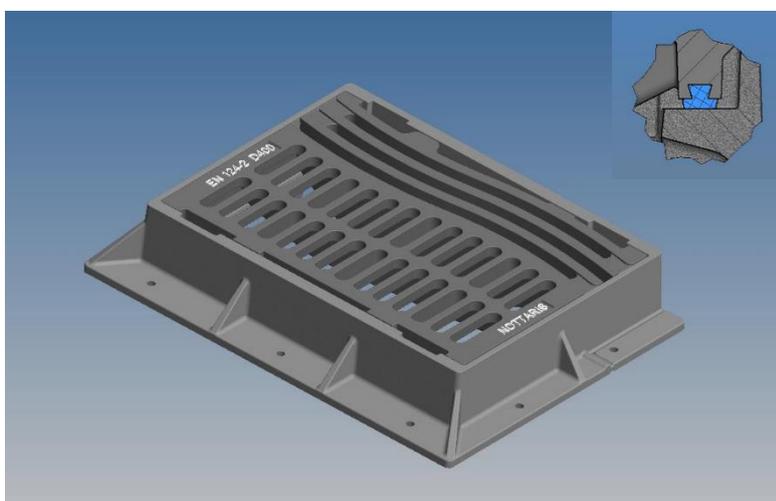


Fig. 33-3

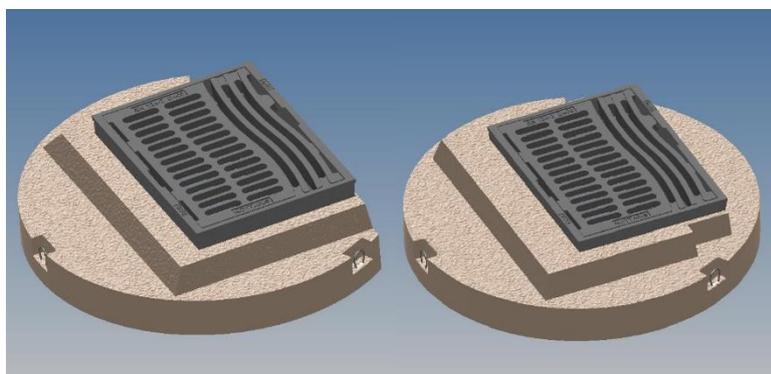

Regolabile in altezza – **sistema focus**

Fig. 203-103-eben

zoccolo in cemento eccentrico  
ø 90 x 77 cm

Fig. 203-102-eben

zoccolo in cemento centrico  
ø 90 cm

### Caratteristiche

1. Griglia 370 x 520 mm  
Telaio 470 x 635 mm
2. Con fessure coniche
3. Guarnizione ammortizzante robusta e resistente EPDM 70 shore (nella griglia)
4. Aperture delle fessure: 870 cm<sup>2</sup>  
Capacità raccolta d'acqua: 1850 l/min.
5. Fessura 90° in senso della marcia

### Vantaggi

- Sicurezza per traffico a due ruote
- I sassi non rimangono incastrati
- Con bloccaggio di sicurezza
- Due aperture nello zoccolo in cemento per la posa dell'pregiato (porfido)

### Variante pesce:



Fig. 33-3 Fisch  
Fig. 203-103-eben Fisch  
Fig. 203-102-eben Fisch

- Aperture delle fessure: 716 cm<sup>2</sup>
- Capacità raccolta d'acqua: 1600 l/min.