
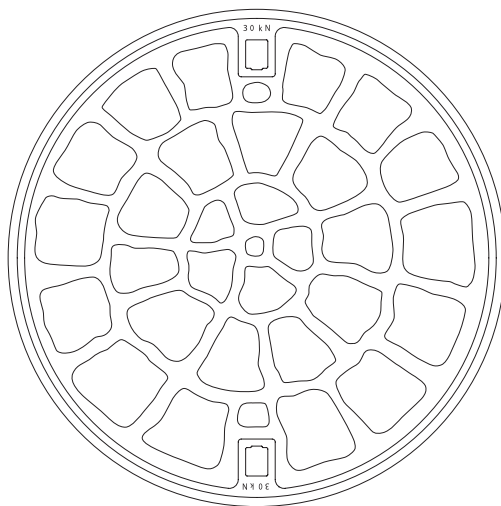


Für Pflastersteinfüllung  
 Pour remplissage de pavés  
 Per riempimento con selciato

Radlast 30 kN  
 Charge 30 kN  
 Portata 30 kN

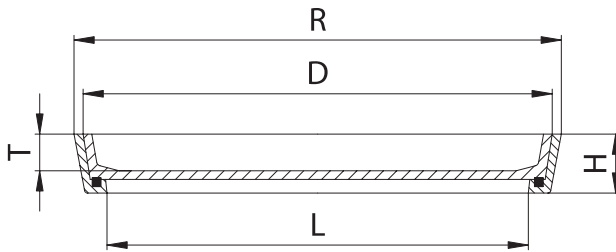

Mit Drehsicherung  
 Avec antirotation  
 Con antirotazione

In Zementrohrfalz  
 Dans feuillure du tuyau  
 Nella scanalatura del tubo in cemento

Mit dämpfender Einlage  
 Avec garniture amortissante  
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	∅	R	L	D	H	T	kg
60-20	600	675	590	650	80	50	49