
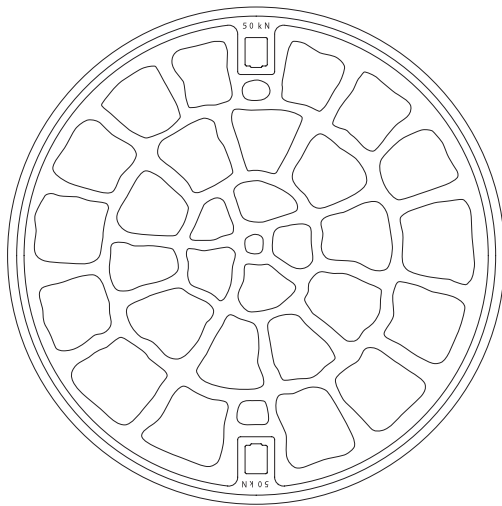


Für Pflastersteinfüllung
 Pour remplissage de pavés
 Per riempimento con selciato

Radlast 50 kN
 Charge 50 kN
 Portata 50 kN

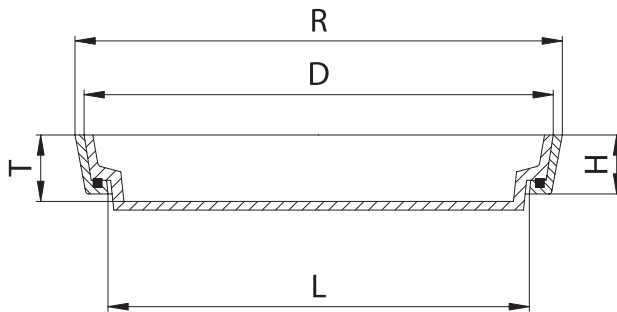

Mit Drehsicherung
 Avec antirotation
 Con antirotazione

In Zementrohrfalz
 Dans feuillure du tuyau
 Nella scanalatura del tubo in cemento

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	∅	R	L	D	H	T	kg
60-20	600	675	590	650	80	80	55