

Eignet sich nicht für Schnellverkehr (max. 35 km/h)



Ne convient pas au trafic rapide (max. 35 km/h)

Non consigliato per traffico veloce (mass. 35 km/h)

Radlast 100 kN

Charge 100 kN

Portata 100 kN

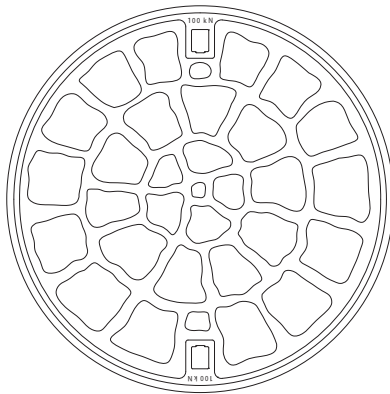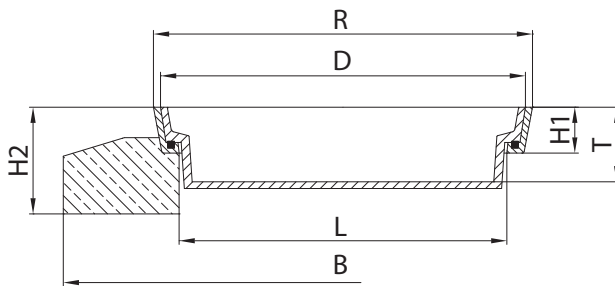

Option: Mit Betonsockel

Option: Avec socle en béton

Opzione: Con zoccolo in cemento

Für Pflastersteinfüllung

Pour remplissage de pavés

Per riempimento con selciato

Mit Drehsicherung

Avec antirotation

Con antirotazione

In Zementrohrfalz

Dans feuillure du tuyau

Nella scanalatura del tubo in cemento

Mit dämpfender Einlage

Avec garniture amortissante

Con guarnizione ammortizzante

Nr.	∅	R	L	D	B	H1	H2	T	kg
60-20	600	675	590	650		80		150	63
60-30	600	675	590	650	1050	80	200	150	261