
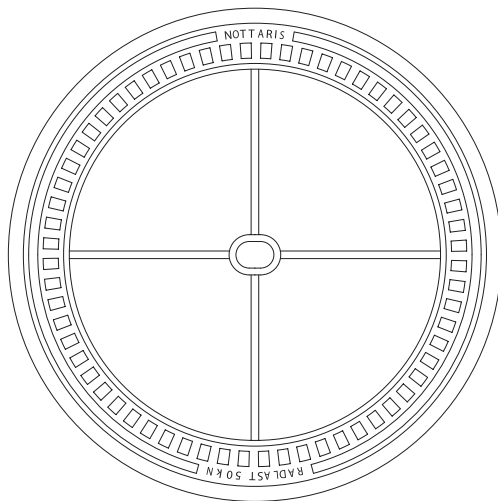


Mit Betonfüllung
 Avec remplissage béton
 Con riempimento in calcestruzzo

Radlast 50 kN
 Charge 50 kN
 Portata 50 kN

Klasse B125
 Classe B125
 Classe B125

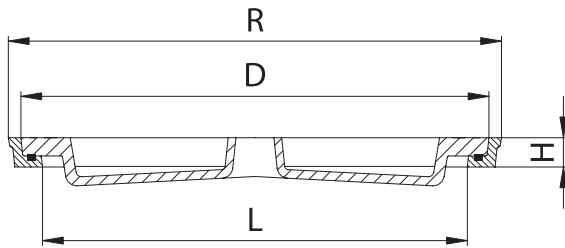

In Zementrohrfalz
 Dans feuillure du tuyau
 Nella scanalatura del tubo in cemento

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	∅	R	L	D	H	kg
60-40	600	661	560	610	40	65