
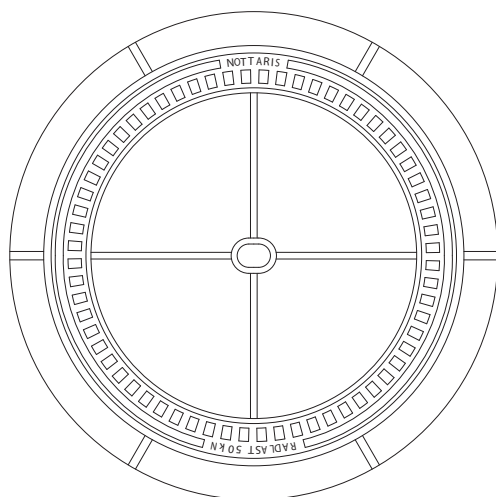


Mit Betonfüllung
 Avec remplissage béton
 Con riempimento in calcestruzzo

Radlast 50 kN
 Charge 50 kN
 Portata 50 kN

Klasse B125
 Classe B125
 Classe B125

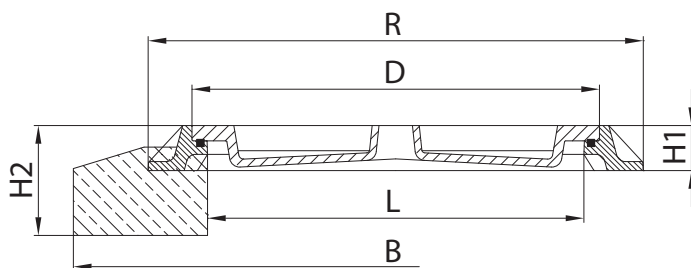

Option: Mit Betonsockel
 Option: Avec socle en béton
 Opzione: Con zoccolo in cemento

Auf Zementrohr
 Sur tuyau en ciment
 In opera su tubo in cemento

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	∅	R	L	D	B	H1	H2	kg
60-40	600	760	564	610		75		84
60-50	600	760	564	610	1050	75	200	263