


Mit Betonfüllung und Ventilationslöchern  
 Avec remplissage béton et trous de ventilation  
 Con riempimento in calcestruzzo e fori di ventilazione

Radlast 50 kN  
 Charge 50 kN  
 Portata 50 kN

Klasse B125  
 Classe B125  
 Classe B125

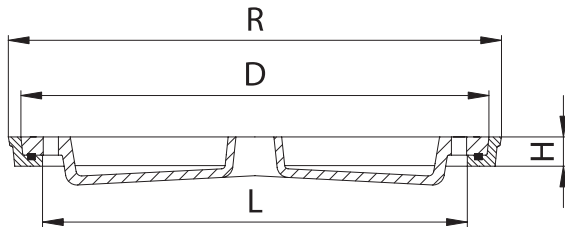

In Zementrohrfalz  
 Dans feuillure du tuyau  
 Nella scanalatura del tubo in cemento

Option: Mit Schmutzfänger  
 Option: Avec ramasse-boues  
 Opzione: Con recipiente fanghi

Mit dämpfender Einlage  
 Avec garniture amortissante  
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	∅	R	L	D	H	kg
60-40	600	661	560	610	40	63