


Mit Betonfüllung
 Avec remplissage béton
 Con riempimento in calcestruzzo

Klasse D 400
 Norm EN 124



Mit Drehsicherung
 Avec antirotation
 Con antirotazione

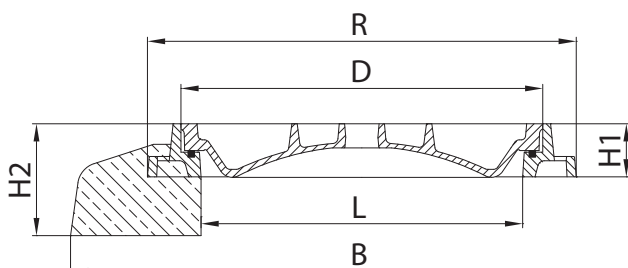

Option: Mit Betonsockel /
 Schraubverschluss

Option: Avec socle en béton /
 fermeture à vis

Opzione: Con zoccolo
 in cemento / chiusura a vite

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R	L	D	B	H1	H2	kg
60-40	800	600	670		100		141
60-50	800	600	670	1050	100	200	331

Weitere Modelle • Autres modèles • Ulteriori modelli: 60-42 / 60-52

