



Mit Betonfüllung und Ventilationslöchern
Avec remplissage béton et trous de ventilation
Con riempimento in calestruzzo e fori di ventilazione

Klasse D 400
Norm EN 124

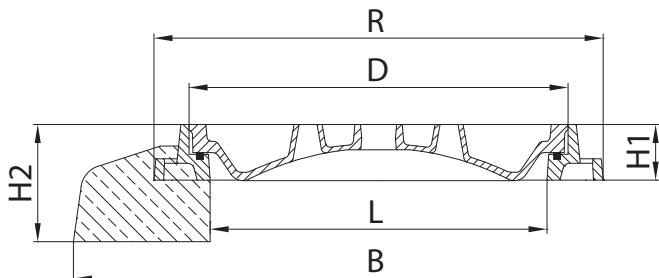

Mit Drehsicherung
Avec antirotation
Con antirotazione

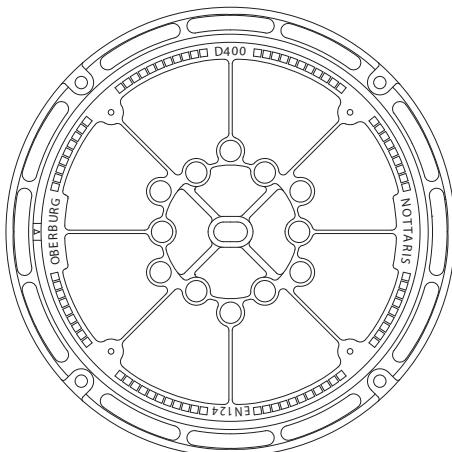

Option: Mit Betonsockel /
Schraubverschluss
Option: Avec socle en béton /
fermeture à vis
Opzione: Con zoccolo
in cemento / chiusura a vite

Mit dämpfender Einlage
Avec garniture amortissante
Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R	L	D	B	H1	H2	kg
60-40	800	600	670		100		136
60-50	800	600	670	1050	100	200	343

Weitere Modelle • Autres modèles • Ulteriori modelli: 60-42 / 60-52

