
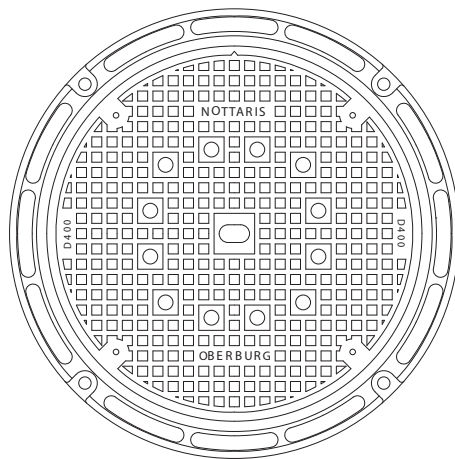


Mit Ventilationslöchern
Avec trous de ventilation
Con fori di ventilazione

Klasse D 400
Norm EN 124

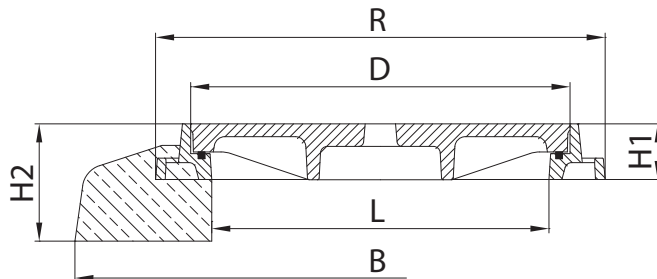

Mit Drehsicherung
Avec antirotation
Con antirotazione

Option: Mit Betonsockel /
Schraubverschluss

Option: Avec socle en béton /
fermeture à vis

Opzione: Con zoccolo
in cemento / chiusura a vite

Mit dämpfender Einlage
Avec garniture amortissante
Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R	L	D	B	H1	H2	kg
60-00	800	600	670		100		134
60-10	800	600	670	1050	100	200	307

Weitere Modelle • Autres modèles • Ulteriori modelli: 60-02 / 60-12