
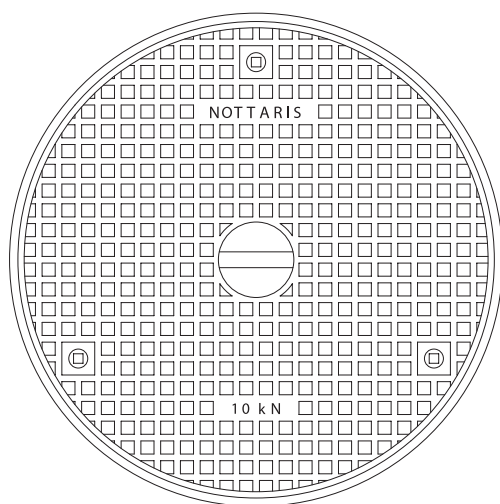


Mit Dichtung
Avec joint
Con guarnizione

Radlast 10 kN
Charge 10 kN
Portata 10 kN

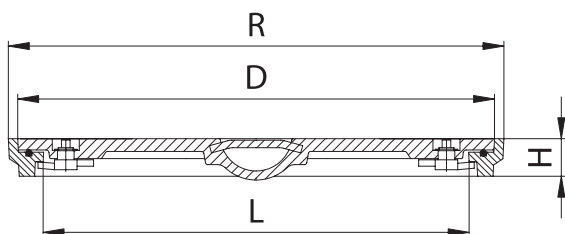

Mit Handgriff
Avec poignée
Con maniglia

In Zementrohrfalz
Dans feuillure du tuyau
Nella scanalatura del tubo in cemento

Mit Riegelverschluss
Avec fermeture à verrous
Con chiusura a chiavistello

Nr.	∅	R	L	D	H	kg
50-01	500	555	490	530	50	36
60-01	600	660	585	630	50	49

Andere Grössen auf Anfrage • Autres dimensions sur demande •
Altre dimensioni su richiesta

Schlüssel • Clés • Chiavi Fig. 101

S. 178

Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione

S. 186