
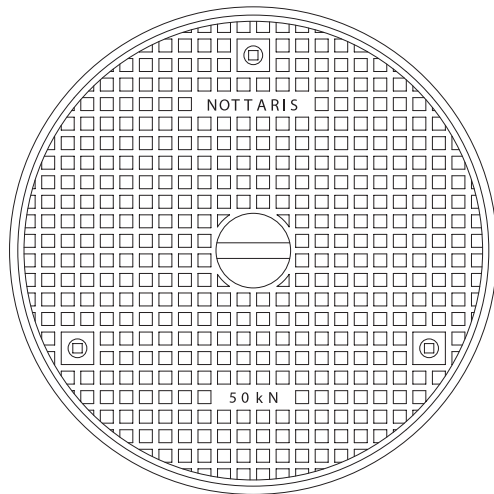


Mit Dichtung
Avec joint
Con guarnizione

Radlast 50 kN
Charge 50 kN
Portata 50 kN

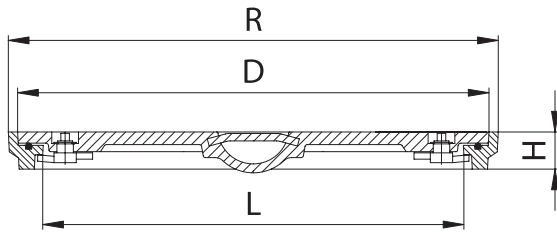

Mit Handgriff
Avec poignée
Con maniglia

In Zementrohrfalz
Dans feuillure du tuyau
Nella scanalatura del tubo in cemento

Mit Riegelverschluss
Avec fermeture à verrous
Con chiusura a chiavistello

Nr.	∅	R	L	D	H	kg
30-01	300	330	275	320	45	19
40-01	400	430	370	410	50	25
50-01	500	555	490	530	50	41
60-01	600	660	585	630	50	57

Andere Grössen auf Anfrage • Autres dimensions sur demande •
Altre dimensioni su richiesta

Schlüssel • Clés • Chiavi Fig. 101

S. 178

Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione

S. 186