



Mit Ventilationslöchern
 Avec trous de ventilation
 Con fori di ventilazione

Radlast 100 kN
 Charge 100 kN
 Portata 100 kN

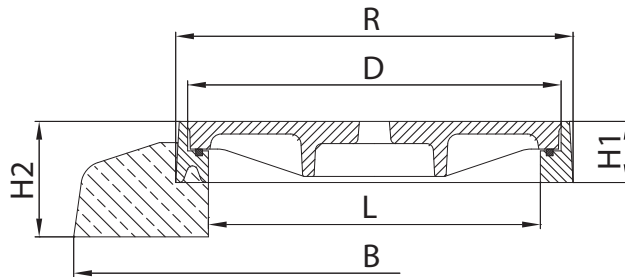

Mit Drehsicherung
 Avec antirotation
 Con antirotazione

Auf Zementrohr
 Sur tuyau en ciment
 In opera su tubo in cemento

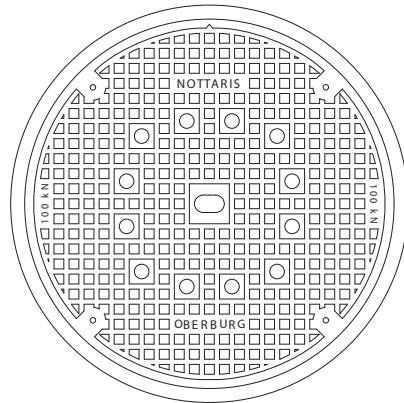

Option: Mit Betonsockel
 Option: Avec socle en béton
 Opzione: Con zoccolo in cemento

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R	L	D	B	H1	H2	kg
60-00	715	600	670		110		135
60-10	715	600	670	1050	110	200	283

60-00 Var. Bern: Mit Bernerwappen + Leerfeld (gem. Norm Stadt Bern 4.32)

60-10 Var. Bern: Mit Bernerwappen + Leerfeld (gem. Norm Stadt Bern 4.32)