

Mit Ventilationslöchern und Aufschrift eingegossen «KANALISATION»


Avec trous de ventilation et inscription en fonte «KANALISATION»

Con fori di ventilazione e iscrizione gettate «KANALISATION»

Radlast 100 kN

Charge 100 kN

Portata 100 kN

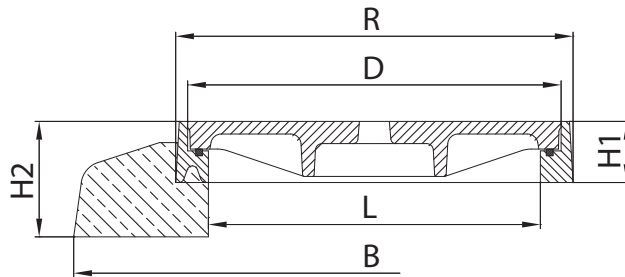

Mit Drehsicherung

Avec antirotation

Con antirotazione

Auf Zementrohr


Sur tuyau en ciment

In opera su tubo in cemento

Option: Mit Betonsockel

Option: Avec socle en béton

Opzione: Con zoccolo in cemento

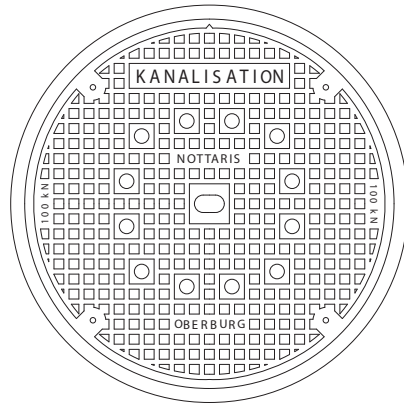

Mit dämpfender Einlage

Avec garniture amortissante

Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R	L	D	B	H1	H2	kg
60-00	715	600	670		110		135
60-10	715	600	670	1050	110	200	283

60-00 Var. Bern: Mit Bernerwappen + Leerfeld (gem. Norm Stadt Bern 4.32)

60-10 Var. Bern: Mit Bernerwappen + Leerfeld (gem. Norm Stadt Bern 4.32)