
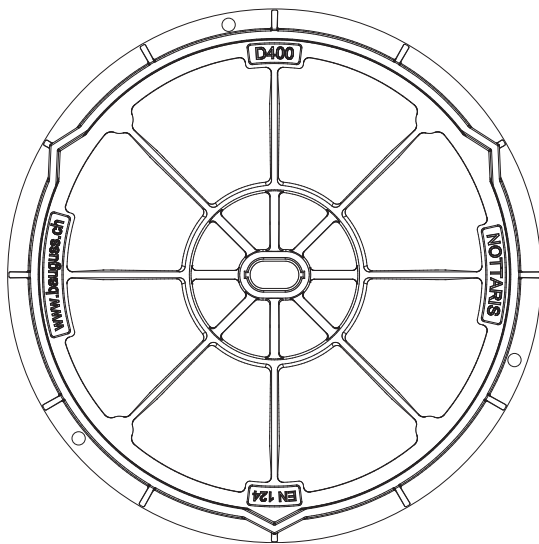


Zugelassen vom Tiefbauamt Graubünden

Klasse D 400

Norm EN 124

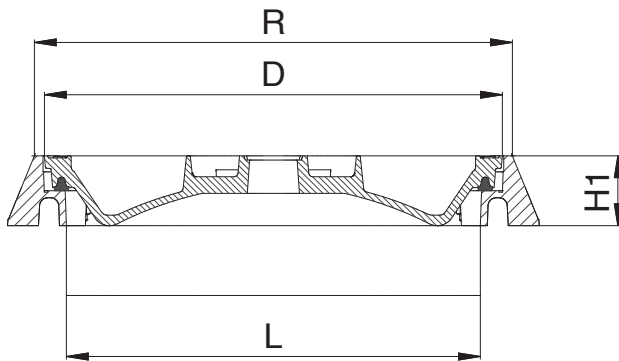

Mit Drehsicherung

Avec antirotation

Con antirotazione

Option: Zwischenrahmen

Fig. 520-30 (H 30 mm)

Option: Cadre intermédiaire

Fig. 520-30 (H 30 mm)

Opzione: Telaio intermedio

Fig. 520-30 (H 30 mm)

Mit dämpfender Einlage

Avec garniture

amortissante

Con guarnizione

ammortizzante

|         | R   | L   | D   | H1  | kg  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| leer    | 685 | 595 | 65  | 100 | 89  |
| gefüllt | 685 | 595 | 655 | 100 | 126 |

Mit Betonsockel • Avec socle en béton • Con zoccolo in cemento S.55

Preise • Prix • Prezzi:

S. 61