
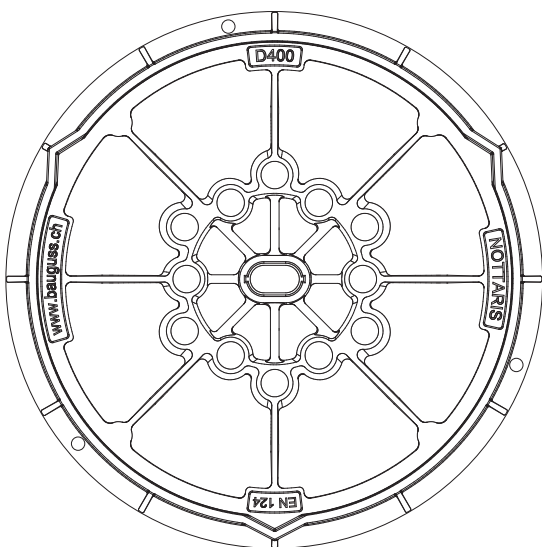


Klasse D 400

Zugelassen vom Tiefbauamt Graubünden

Norm EN 124

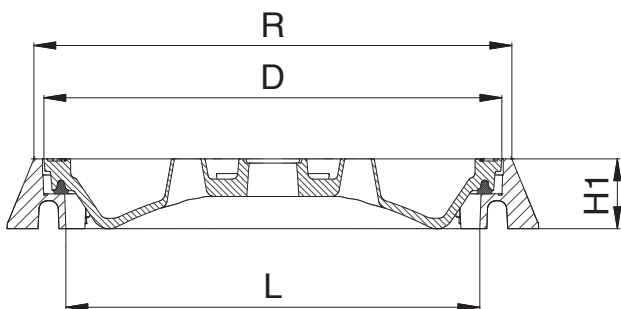

Mit Ventilationslöchern /
Drehsicherung

Avec trous de ventilation /
antirotation

Con fori di ventilazione /
antirotazione

Option: Zwischenrahmen
Fig. 520-30 (H 30 mm)

Option: Cadre intermédiaire
Fig. 520-30 (H 30 mm)

Opzione: Telaio intermedio
Fig. 520-30 (H 30 mm)

Mit dämpfender Einlage

Avec garniture
amortissante

Con guarnizione
ammortizzante

	R	L	D	H1	kg
leer	685	595	655	100	88
gefüllt	685	595	655	100	125

Mit Betonsockel • Avec socle en béton • Con zoccolo in cemento S.56

Preise • Prix • Prezzi:

S. 61