


Radlast 10 kN
 Charge 10 kN
 Portata 10 kN

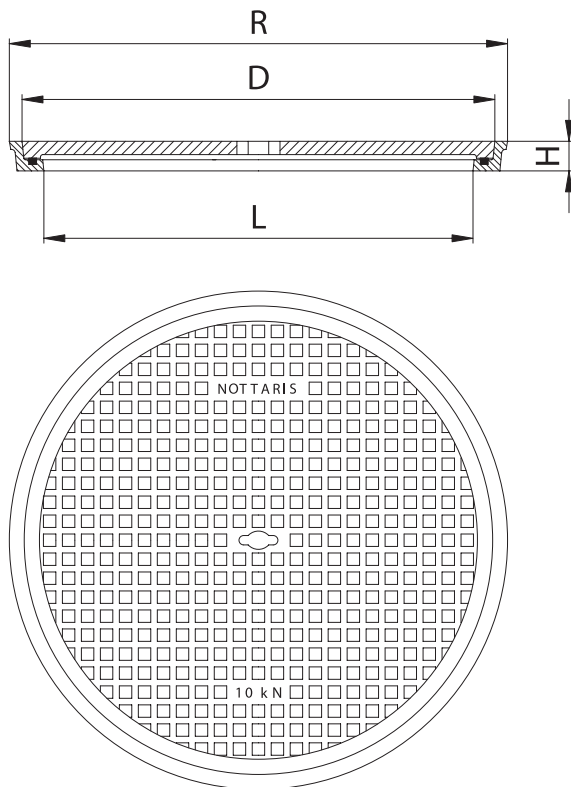

Rahmen auf Zementrohr Seite 24
 Cadre sur tuyau en ciment page 24
 Taleio in opera su tubo in cemento
 pagina 24

Mit Schlüsselloch
 Avec trou à clé
 Con foro centrale

In Zementrohrfalz
 Dans feuillure du tuyau
 Nella scanalatura del tubo in cemento

Option: Mit Schraube (Fig. 612)
 Option: Avec une vis (Fig. 612)
 Opzione: Con la vita (Fig. 612)

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	∅	R	L	D	H	kg
50-00	500	552	464	515	37	31
60-00	600	661	560	610	40	39
70-00 AR	700	Details • Détails • Dettaglio S. 25				54