


Stufenlos höhenverstellbar
Hauteur réglable progressivement
Altezza regolabile progressivamente

Klasse D 400
Norm EN 124
VSS 640 336a

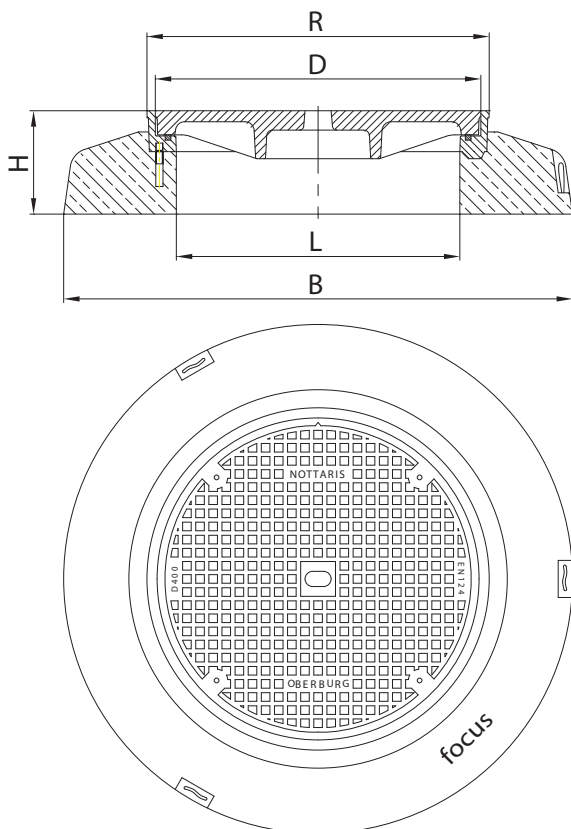

System focus

Mit Drehsicherung
Avec antirotation
Con antirotazione

Mit dämpfender Einlage
Avec garniture amortissante
Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R	L	D	B	H	kg
60-10	730	600	690	1050	200	286
60-10 Ø 1300	730	600	690	1300	250	456

60-10 Var. Bern: Mit Bernerwappen + Leerfeld (gem. Norm Stadt Bern 4.32)

Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione

S. 190