
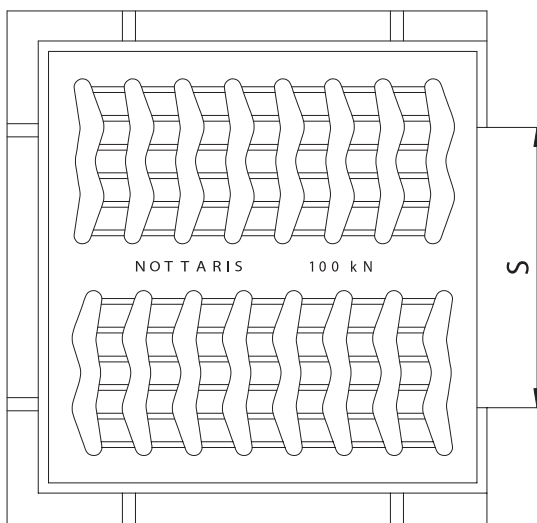


Radlast 100 kN
 Charge 100 kN
 Portata 100 kN

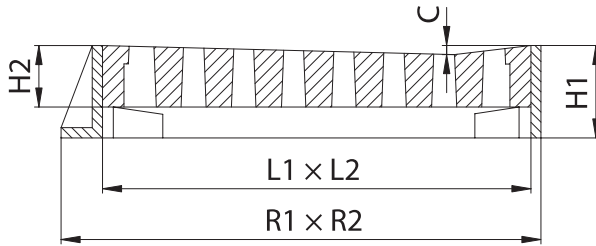

Rahmen mit Seiteneinlauf-Öffnung
 Cadre avec ouverture latérale
 Telaio con apertura laterale

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R1 × R2	L1 × L2	C	S	H1	H2	kg
1	515 × 550	450 × 450	6	335	100	60	69
2	515 × 600	450 × 500	6	335	100	60	76

