



Radlast 100 kN  
Charge 100 kN  
Portata 100 kN

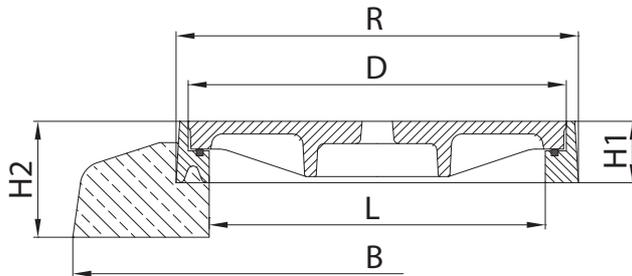

Mit Drehsicherung  
Avec antirotation  
Con antirotazione

Auf Zementrohr  
Sur tuyau en ciment  
In opera su tubo in cemento

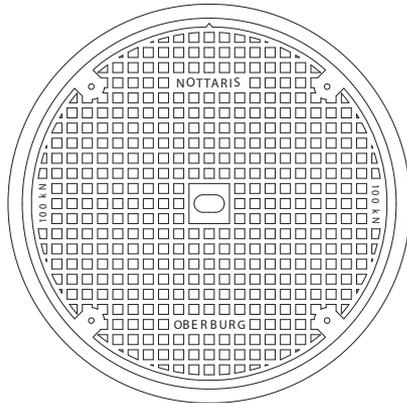

Option: Mit Betonsockel  
Option: Avec socle en béton  
Opzione: Con zoccolo in cemento

Mit dämpfender Einlage  
Avec garniture amortissante  
Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R	L	D	B	H1	H2	kg
60-00	715	600	670		110		138
60-10	715	600	670	1050	110	200	286

60-00 Var. Bern: Mit Bernerwappen + Leerfeld (gem. Norm Stadt Bern 4.32)

60-10 Var. Bern: Mit Bernerwappen + Leerfeld (gem. Norm Stadt Bern 4.32)